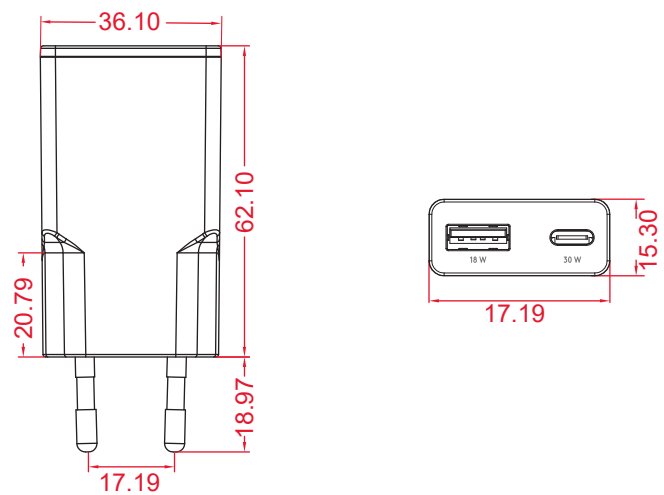
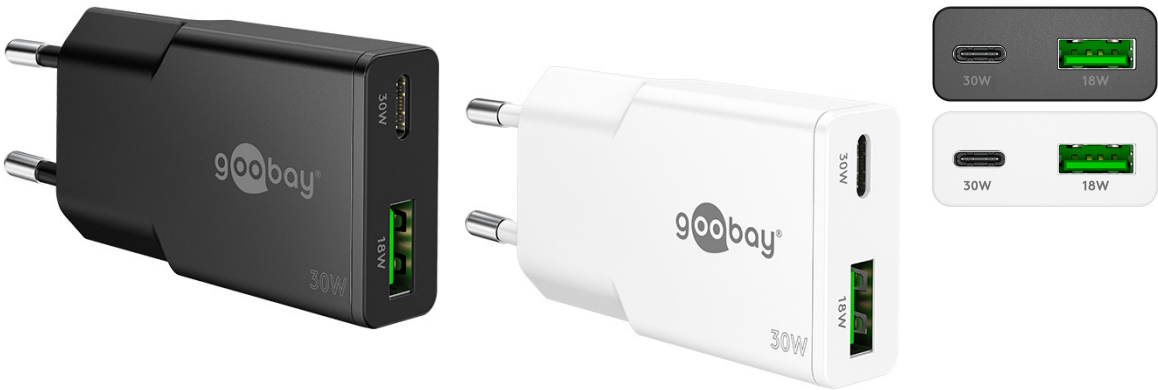


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
A	Artikel-Nr. / Article No.		Beschreibung / Description				Farbe / Colour								A					
	75737		TRA USB 30W 2 Port 1xC PD/1xA QC GaN slim sw				schwarz / black													
	75738		TRA USB 30W 2 Port 1xC PD/1xA QC GaN slim ws				weiß / white													
B															B					
C															C					
D															D					
E	USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät Slim (30 W) - 30 W USB-Adapter für Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets und Powerbanks. - Kompaktes Slim-Design – ideal für Reisen. - GaN-Technologie für schnelleres, effizienteres Laden und kompakte Bauweise. - Power Delivery für sichere, dynamische Ladeleistung. - Zwei USB-Ports – weniger Ladegeräte und Gepäck nötig. - Kompatibel mit Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, iPad und Samsung Galaxy. - Schutzelektronik gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.							USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger Slim (30 W) - 30 W USB adapter for smartphones, Bluetooth headphones, tablets, and power banks. - Compact slim design – perfect for travel. - GaN technology for faster, more efficient charging and a compact build. - Power Delivery for safe and dynamic charging performance. - Two USB ports – fewer chargers and less luggage needed. - Compatible with Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, iPad, and Samsung Galaxy. - Built-in protection against overcurrent, overcharging, and overheating.							E					
F	Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse USB-A QC (Schnelllade)-Buchse Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A Ausgang PD: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. oder 12.0 V=, 2.5 A, 30.0 W max. oder 15.0 V=, 2.0 A, 30.0 W max. oder 20.0 V=, 1.5 A, 30.0 W max. oder PPS: 3.3-11.0 V=, 2.7 A, 29.7 W 3.3-16.0 V=, 1.9 A, 29.6 W Ausgang QC: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. oder 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max. Ausgang PD+QC: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 86,6 % Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 80,1 % Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,06 W Schutzart: IP20 Schutzklasse: II□ Abmessungen: 81,0 x 36,1 x 15,3 mm Gewicht: ca. 40 g							Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery) socket USB-A QC (Quick Charge) socket Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.8 A Output PD: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V=, 2.5 A, 30.0 W max. or 15.0 V=, 2.0 A, 30.0 W max. or 20.0 V=, 1.5 A, 30.0 W max. or PPS: 3.3-11.0 V=, 2.7 A, 29.7 W 3.3-16.0 V=, 1.9 A, 29.6 W Output QC: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max. Output PD+QC: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. Average active efficiency: 86.6 % Efficiency at low load (10 %): 80.1 % No-load power consumption: 0.06 W Protection level: IP20 Protection class: II□ Dimensions: 81.0 x 36.1 x 15.3 mm Weight: approx. 40 g							F					
G															G					
H															H					
I	Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I						
	Datum		Name		gez.:	28.04.2025	fw	TRA USB 30W 2 Port				1								
					gepr.:	28.04.2025	fw	1xC PD/1xA QC GaN slim XX												
					Norm:			Zeichnungs-Nr.:				von								
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change			75737, 75738				1		J						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						