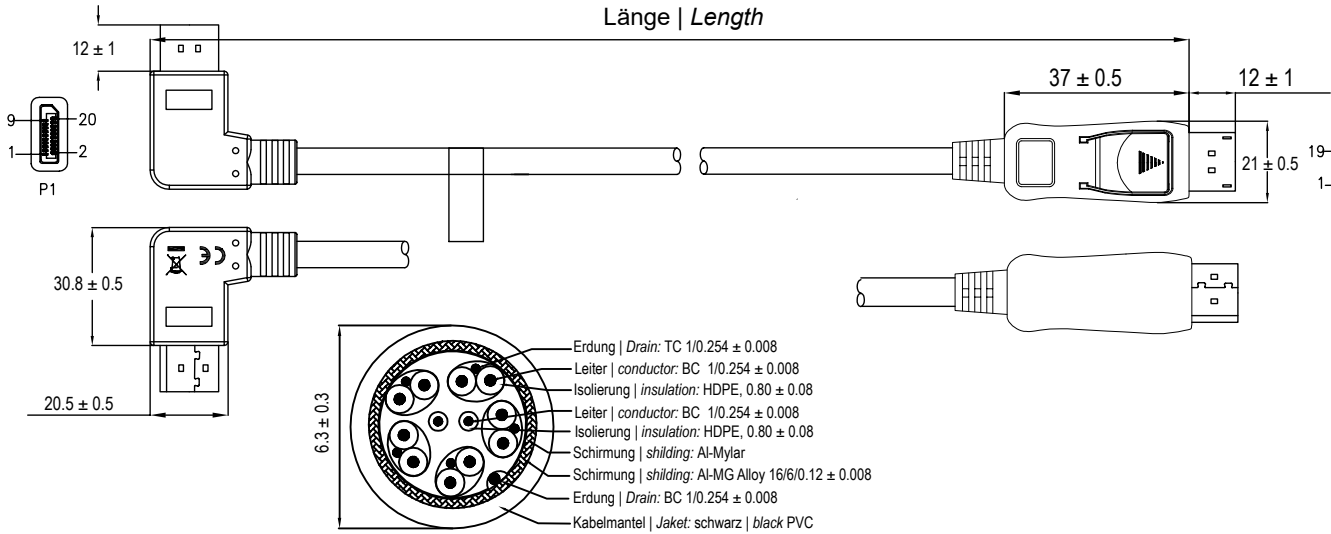
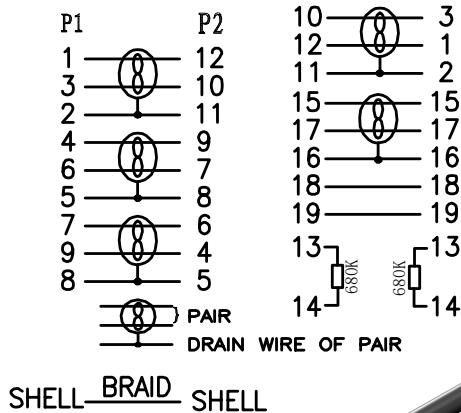
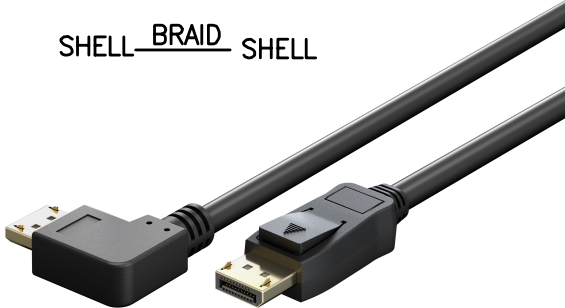


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															
A	Artikel-Nr Item no.		Länge Length												A																														
B	77052		1000 ± 30 mm												B																														
	77053		2000 ± 30 mm																																										
	77054		3000 ± 50 mm																																										
C	77055		5000 ± 70 mm												C																														
D	PIN-Zuordnung / PIN assignment  SHELL <u>BRAID</u> SHELL														D																														
E	 DisplayPort™-Kabel 2.0/2.1, 54 Gbit/s - Das Monitorkabel für eine hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 144 Hz oder 4K @ 240 Hz sowie eine Datenrate von bis zu 54 Gbit/s - 8K-Kabel speziell für den Gaming-Bereich. Flüssige Bilder ohne Ruckeln durch hohe Bildwiederholungsraten bis zu 240 Hz (abhängig von Grafikkarte und Monitor) <table><tr><td>Anschluss:</td><td>2x DisplayPort™-Stecker</td></tr><tr><td>Anschluss, Kontaktmaterial:</td><td>vergoldet</td></tr><tr><td>Anschluss, Gehäusematerial:</td><td>ABS</td></tr><tr><td>Knickschutz:</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Kabeltyp:</td><td>Rundkabel</td></tr><tr><td>Durchmesser Kabelmantel:</td><td>6,3 mm</td></tr><tr><td>Innenleiter Material:</td><td>Kupfer</td></tr><tr><td>Schirmung:</td><td>Aluminiumfolie, Aluminiumgeflecht</td></tr><tr><td>Max. Auflösung:</td><td>8K/144 Hz (7680x4320)DSC</td></tr><tr><td>Max. Übertragungsrate:</td><td>54 Gbit/s</td></tr></table> DisplayPort™ Cable 2.0/2.1, 54 Gbit/s - The monitor cable for high-resolution signal transmission with up to 8K @ 144 Hz or 4K @ 240 Hz and a data rate of up to 54 Gbit/s - 8K DisplayPort™ cable especially for gaming. Smooth images without judder thanks to high refresh rates of up to 240 Hz (depending on graphics card and monitor) <table><tr><td>Connection:</td><td>2x DisplayPort™ male</td></tr><tr><td>Connection, contact material:</td><td>gold-plated</td></tr><tr><td>Connection, housing material:</td><td>ABS</td></tr><tr><td>Kink protection:</td><td>Yes</td></tr><tr><td>Cable type:</td><td>round cable</td></tr><tr><td>Cable sheath diameter:</td><td>6.3 mm</td></tr><tr><td>Inner conductor material:</td><td>Copper</td></tr><tr><td>Shielding:</td><td>Aluminium foil, Aluminium braid</td></tr><tr><td>Max. resolution:</td><td>8K/144 Hz (7680x4320)DSC</td></tr><tr><td>Max. transfer rate:</td><td>54 Gbit/s</td></tr></table>				Anschluss:	2x DisplayPort™-Stecker	Anschluss, Kontaktmaterial:	vergoldet	Anschluss, Gehäusematerial:	ABS	Knickschutz:	Ja	Kabeltyp:	Rundkabel	Durchmesser Kabelmantel:	6,3 mm	Innenleiter Material:	Kupfer	Schirmung:	Aluminiumfolie, Aluminiumgeflecht	Max. Auflösung:	8K/144 Hz (7680x4320)DSC	Max. Übertragungsrate:	54 Gbit/s	Connection:	2x DisplayPort™ male	Connection, contact material:	gold-plated	Connection, housing material:	ABS	Kink protection:	Yes	Cable type:	round cable	Cable sheath diameter:	6.3 mm	Inner conductor material:	Copper	Shielding:	Aluminium foil, Aluminium braid	Max. resolution:	8K/144 Hz (7680x4320)DSC	Max. transfer rate:	54 Gbit/s	E
Anschluss:					2x DisplayPort™-Stecker																																								
Anschluss, Kontaktmaterial:					vergoldet																																								
Anschluss, Gehäusematerial:					ABS																																								
Knickschutz:					Ja																																								
Kabeltyp:	Rundkabel																																												
Durchmesser Kabelmantel:	6,3 mm																																												
Innenleiter Material:	Kupfer																																												
Schirmung:	Aluminiumfolie, Aluminiumgeflecht																																												
Max. Auflösung:	8K/144 Hz (7680x4320)DSC																																												
Max. Übertragungsrate:	54 Gbit/s																																												
Connection:	2x DisplayPort™ male																																												
Connection, contact material:	gold-plated																																												
Connection, housing material:	ABS																																												
Kink protection:	Yes																																												
Cable type:	round cable																																												
Cable sheath diameter:	6.3 mm																																												
Inner conductor material:	Copper																																												
Shielding:	Aluminium foil, Aluminium braid																																												
Max. resolution:	8K/144 Hz (7680x4320)DSC																																												
Max. transfer rate:	54 Gbit/s																																												
F															F																														
G															G																														
H															H																														
I	Änderungen<table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.:	Datum	Name			gepr.:					Norm:			Datum Name 11.08.2025 ir 11.08.2025 ir				Bezeichnung DP 2.x Kabel 54Gb 90° right xxxx x,xm sw Zeichnungs-Nr.: 77052, 77053, 77054, 77055				Blatt 1/1 von		I															
Datum	Name	gez.:	Datum	Name																																									
		gepr.:																																											
		Norm:																																											
J	Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>														J																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															