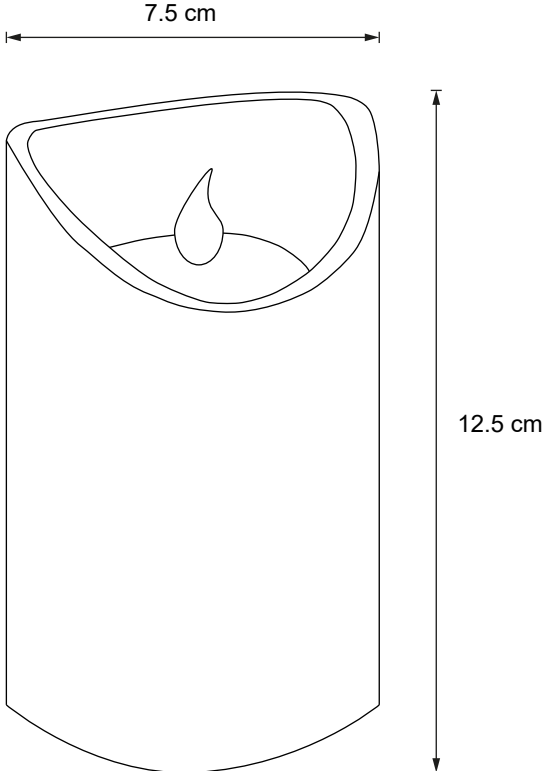


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																													
A									LED Echtwachs-Kerze - mit Timer-Funktion (6 Std. an / 18 Std. aus) und Schalter mit 3 Positionen (ON/OFF/Timer) - batteriebetrieben (3 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten) - IP20 - für den Innenbereich - einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht und Echtwachsmantel <table><tr><td>Lichtquelle:</td><td>Leuchtdiode (LED)</td></tr><tr><td>Lichtfarbe:</td><td>warm-weiß</td></tr><tr><td>Farbtemperatur:</td><td>2700 K</td></tr><tr><td>Min. Leuchtdauer:</td><td>150 Std.</td></tr><tr><td>Dimmbarkeit:</td><td>nicht dimmbar</td></tr><tr><td>Betriebsspannung:</td><td>4,5 V ===</td></tr><tr><td>Bemessungslebensdauer:</td><td>25000 Std.</td></tr><tr><td>Abstrahlwinkel:</td><td>180°</td></tr><tr><td>Material:</td><td>PC, Wachs</td></tr><tr><td>Betriebstemperatur:</td><td>-20 C° ~ +50 C°</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>218 g</td></tr></table> LED real wax candle - with timer function (6 hours on / 18 hours off) and switch with 3 positions (ON/OFF/timer) - battery operated (3 x AAA, not included) - IP20 - for indoor use - unique flame effect thanks to moving wick and candle shell made of real wax <table><tr><td>Light source:</td><td>light emitting diode (LED)</td></tr><tr><td>Light colour:</td><td>warm white</td></tr><tr><td>Color temperature:</td><td>2700 K</td></tr><tr><td>Min. burn time:</td><td>150 h</td></tr><tr><td>Dimmability:</td><td>not dimmable</td></tr><tr><td>Operating voltage:</td><td>4.5 V ===</td></tr><tr><td>Rated lamp lifetime:</td><td>25000 h</td></tr><tr><td>Beam angle:</td><td>180°</td></tr><tr><td>Material:</td><td>PC, wax</td></tr><tr><td>Operating temperature:</td><td>-20 C° ~ +50 C°</td></tr><tr><td>Weight:</td><td>218 g</td></tr></table>						Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)	Lichtfarbe:	warm-weiß	Farbtemperatur:	2700 K	Min. Leuchtdauer:	150 Std.	Dimmbarkeit:	nicht dimmbar	Betriebsspannung:	4,5 V ===	Bemessungslebensdauer:	25000 Std.	Abstrahlwinkel:	180°	Material:	PC, Wachs	Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°	Gewicht:	218 g	Light source:	light emitting diode (LED)	Light colour:	warm white	Color temperature:	2700 K	Min. burn time:	150 h	Dimmability:	not dimmable	Operating voltage:	4.5 V ===	Rated lamp lifetime:	25000 h	Beam angle:	180°	Material:	PC, wax	Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°	Weight:	218 g	A
Lichtquelle:									Leuchtdiode (LED)																																																		
Lichtfarbe:									warm-weiß																																																		
Farbtemperatur:									2700 K																																																		
Min. Leuchtdauer:	150 Std.																																																										
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar																																																										
Betriebsspannung:	4,5 V ===																																																										
Bemessungslebensdauer:	25000 Std.																																																										
Abstrahlwinkel:	180°																																																										
Material:	PC, Wachs																																																										
Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°																																																										
Gewicht:	218 g																																																										
Light source:	light emitting diode (LED)																																																										
Light colour:	warm white																																																										
Color temperature:	2700 K																																																										
Min. burn time:	150 h																																																										
Dimmability:	not dimmable																																																										
Operating voltage:	4.5 V ===																																																										
Rated lamp lifetime:	25000 h																																																										
Beam angle:	180°																																																										
Material:	PC, wax																																																										
Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°																																																										
Weight:	218 g																																																										
B															B																																												
C															C																																												
D															D																																												
E															E																																												
F																			F																																								
G																			G																																								
H																			H																																								
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>13.05.2025</td><td>ir</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>13.05.2025</td><td>ir</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td></tr></table>				Änderungen			Datum	Name	Datum	Name	gez.:	13.05.2025	ir			gepr.:	13.05.2025	ir			Norm:					Änderungen vorbehalten / Subject to change			<table><tr><td>Bezeichnung</td><td rowspan="2">LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm</td><td rowspan="2"></td><td>Blatt</td></tr><tr><td></td><td>1/1</td></tr><tr><td colspan="2">Zeichnungs-Nr.:</td><td></td><td>von</td></tr><tr><td colspan="2">77775</td><td></td><td></td></tr></table>						Bezeichnung	LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm		Blatt		1/1	Zeichnungs-Nr.:			von	77775				I									
Änderungen			Datum	Name																																																							
Datum	Name	gez.:	13.05.2025	ir																																																							
		gepr.:	13.05.2025	ir																																																							
		Norm:																																																									
		Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																									
Bezeichnung	LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm		Blatt																																																								
			1/1																																																								
Zeichnungs-Nr.:			von																																																								
77775																																																											
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																												