
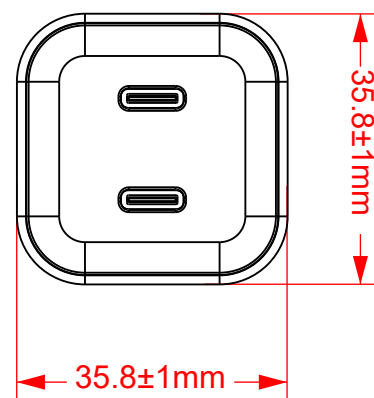


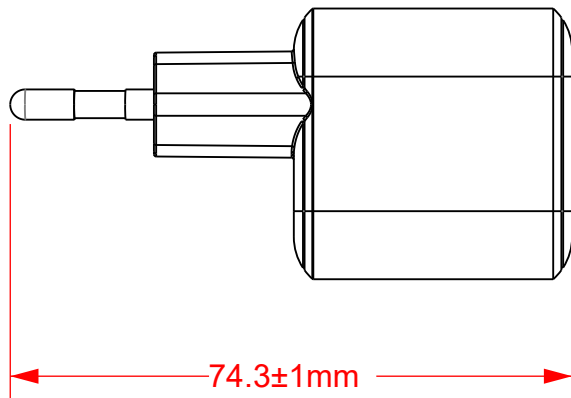

Twin Power Set 2x USB-C™-Ladegeräte (35 W), 2x USB-C™-Kabel

- geeignet für Geräte mit USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN-Technologie ermöglicht schnelleres und effizienteres Laden und eine kompaktere Bauweise

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
2x USB-C™-PD-Buchse (PD: Power Delivery)

Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A

Ausgang USB-C™ PD 1/2: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder
9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W max. oder
12,0 V ===, 2,9 A, 35,0 W max. oder
15,0 V ===, 2,3 A, 35,0 W max. oder
20,0 V ===, 1,8 A, 35,0 W max. oder
PPS1: 5,0-11,0 V ===, 3,0 A, 33,0 W max.

Gesamtleistung PD1/PD2: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max.

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,8 %

Effizienz bei geringer Last (10 %): 79,3 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W

Schutzklasse: II

Gewicht: ca. 64 g

USB-C™-Kabel

Kabeltyp: Rundkabel

Kabellänge: 1 m

Twin Power Set 2x USB-C™ Chargers (35 W), 2x USB-C™ Cables

- Suitable for devices with USB-C™-PD (Power Delivery)*
- GaN technology enables faster and more efficient charging and a more compact design*

Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16),
2x USB-C™ PD socket (PD: Power Delivery)

Input: 110-240 V, 50/60 Hz, 1.0 A

Output USB-C™ PD 1/2: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W max. or
12.0 V ===, 2.9 A, 35.0 W max. or
15.0 V ===, 2.3 A, 35.0 W max. or
20.0 V ===, 1.8 A, 35.0 W max. or
PPS1: 5.0-11.0 V ===, 3.0 A, 33.0 W max.

Total output PD1/PD2: 5.0 V, 3.0 A, 15.0 W max.

Average active efficiency: 86.8 %

Efficiency at low load (10 %): 79.3 %

Power consumption at no load: 0.06 W

Protection class: II

Weight: approx. 64 g

USB-C™ cable

Cable type: Round cable

Cable length: 1 m

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	06.11.2025	alw	TRA SET 35W 2 Port C/C TWINPOWER ws/sw		1/1
		gepr.:	06.11.2025	alw			
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>			79645		