
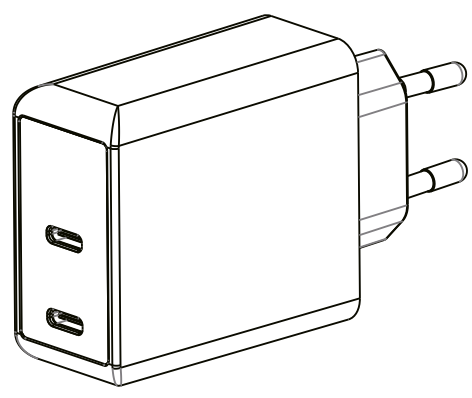
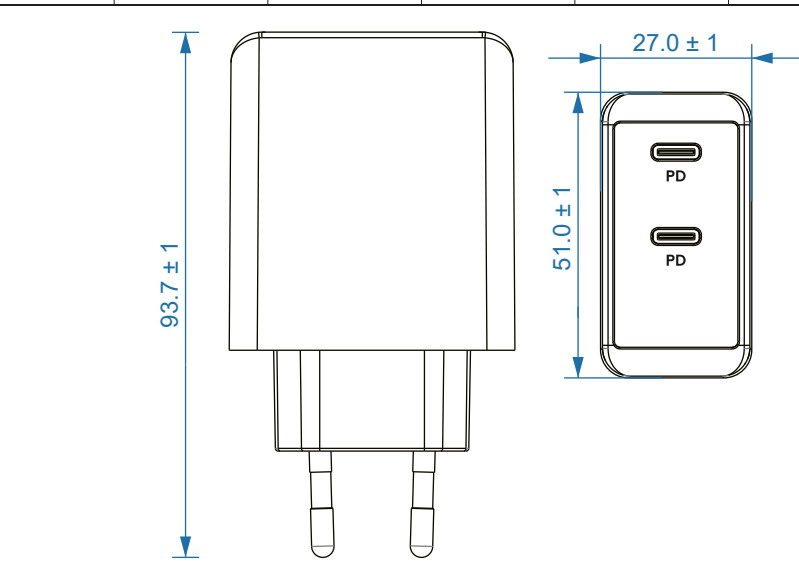
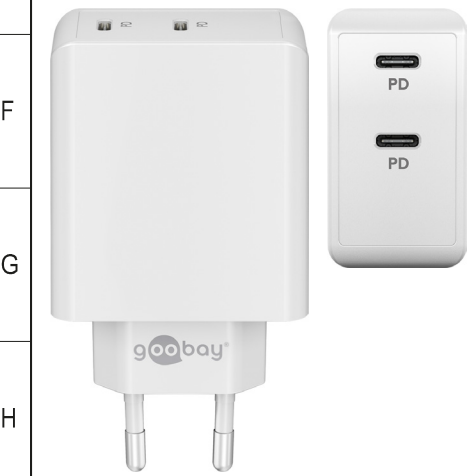


Art.-Nr. / Item No.	Farbe / Colour
61757	schwarz / black
61758	weiß / white

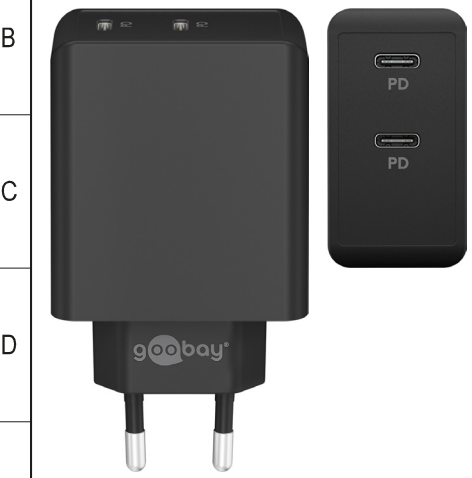

Dual-USB-C™ PD Schnellladegerät (36 W)

- durch die beiden Anschlüsse können gleichzeitig zwei Geräte schnell aufgeladen werden
- Eingangsspannungsbereich von 110-240 V ermöglicht Einsatz weltweit
- kompakte Bauform

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), 2x USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)
Eingang:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A
Ausgang:	5,0 V \equiv , 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V \equiv , 3,0 A, 27,0 max. oder 12,0 V \equiv , 2,92 A, 35,0 W max. oder 15,0 V \equiv , 2,33 A, 35,0 W max. oder 20,0 V \equiv , 1,75 A, 35,0 W max.
Ausgang gesamt:	18,0 W + 18,0 W max.
Ø Effizienz im Betrieb:	81,9 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	73,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,12 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	93 g

Dual-USB-C™ PD Fast Charger (36 W)

- the two ports allow for quick-charging up to two devices at the same time
- input voltage range of 110-240 V allows use worldwide
- compact design

Connectors:	Euro plug (Typ C, CEE 7/16), 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket
Input:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A
Output:	5,0 V \equiv , 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V \equiv , 3,0 A, 27,0 max. or 12,0 V \equiv , 2,92 A, 35,0 W max. or 15,0 V \equiv , 2,33 A, 35,0 W max. or 20,0 V \equiv , 1,75 A, 35,0 W max.
Total Output:	18,0 W + 18,0 W max.
Average active efficiency:	81.9%
Efficiency at low load (10 %):	73.8 %
Power consumption at no load:	0.12 W
Protection class:	II
Weight:	93 g

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	30.01.2023	ir	TRA USB 36W 2 Port 2xUSB-C PD	sw/ws PL		1/1
		gepr.:	30.01.2023	aw				von
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change						61757, 61758		